


製品紹介

4 カスタムモジュール対応 2 段プッシュスイッチ (セレクトスイッチ付)

Customized Module-based Two-step Push Switch with Select Switch

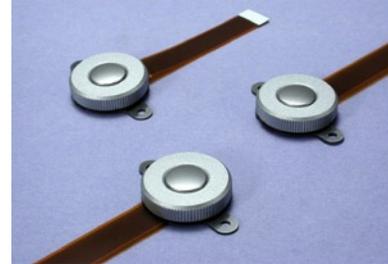

1 製品概要

2 段プッシュスイッチ (セレクトスイッチ付) は、デジタルスチルカメラのシャッターに最適な 2 段プッシュスイッチとロータリスイッチを一体化した多機能スイッチです。プッシュスイッチには、長寿命のメタルドームスイッチを採用し、さまざまな作動力のご要求にもお応えします。また、モード選択スイッチとして使えるセレクトスイッチを一体化したことで、搭載機器の部品点数削減、設計の簡易化に貢献します。搭載機器に合わせたキートップデザインから、他のスイッチ、入力デバイスと組合せたモジュール化までカスタム設計対応いたします。

2 特長

- ①最小厚 1.35mm の薄型。(スイッチ部ベースのみの厚さで、キートップ、外装高さは含まず)
- ②設計者の望む操作感を実現するため、各種作動力に対応。
- ③1 段目のスイッチにクリック感「あり」と「なし」の 2 タイプを用意。
- ④キートップデザインは、カメラに合わせカスタム対応。
- ⑤モード選択ダイヤルとして使えるセレクトスイッチを一体化。各種ポジション数にも対応。
- ⑥その他のスイッチ、入力デバイスと組合せて基板上に実装する、スイッチモジュールでの供給。

3 主な用途

デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ

4 仕様

項目	仕様
作動力/作動量	1 段目クリック感「あり」: 1.3N/0.3mm (1 段目)、1.9N/0.5mm (2 段目)
	1 段目クリック感「なし」: 0.3N/0.3mm (1 段目)、2.4N/0.5mm (2 段目)
耐久性	2 万回 (2 段プッシュスイッチ部)、1 万回 (セレクトスイッチ部)
接点定格	1mA (DC5V)
絶縁抵抗	100M Ω以上 (DC100V)
接触抵抗	1.5k Ω以下 (メンブレンの場合。テール長による)
バウンス	20ms 以下