
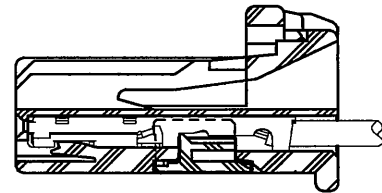


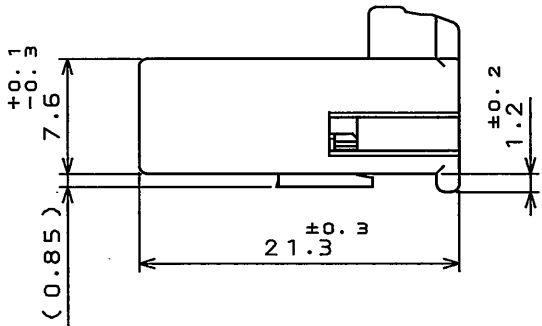
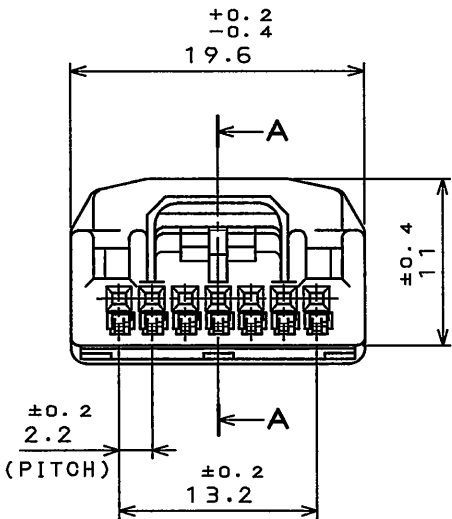


69701110S
(ON 0NIMV80)台要理図

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

TABLE1: TERMINAL MATERIAL AND PLATING,WIRE INFORMATION(端子材料、めっき仕様、電線情報)

TERMINAL MARKING	PRODUCT NAME	SJ DRAWING SJ図番	MATERIAL 材料	PLATING めっき	APPLICABLE WIRE 適用電線
S	M34S75C4F1	SJ038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY 高導電性銅合金	TIN PLATING 錫めっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S75C4F2	SJ038528			CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFUS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	SJ038747			CAN SD 0.35sq. BOTH END CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端2箇所のキャビティ対応
L	M34S75C4F4	SJ038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. BOTH END CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端2箇所のキャビティ対応
X	M34S75C4F5	SJ109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応




SECT. A-A


PREMATED CONDITION(REF.)
(SECT.A-A)
かん合前状態図(参考)

MOLDING LOT NUMBER.
成形ロット番号

NOTE1.THIS CONNECTOR IS DIFFERENT FROM
"MX34007SF1"(SJ104416) IN COLOR.

注1.本品は"MX34007SF1"(SJ104416)と色相が異なる。

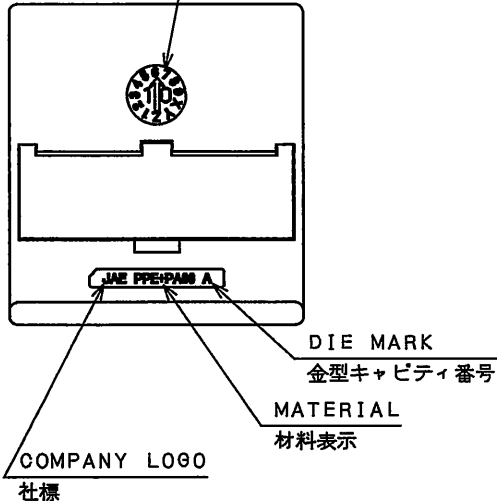

2	RETAINER	1	PPE+PA66(ALL0Y)	_____	COLOR:BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66(ALL0Y)	_____	COLOR:BLACK
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺 度(SCALE)	シ リーズ(SERIES)
JACS-1754 J A H L - 1 7 5 4		3.Jun.2010		2: 1	MX34
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	名称(TITLE) MX34007SF8		
寸法(DIMENSION)		担 当 CHK.			
. ± 0. 8 . X ± 0. 4 . X X ± 0. 1 . X X X ±		査 閲 APPD.			
X° ± X° X' ±		承認 APPD.			
				質 量(MASS)	
図面番号(DRAWING NO.)					
SJ110769					