

01561119S
('ON GNIMVHD) 台票里図

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	24.Apr.2019	029352	REMOVE USB LOGO AND NOTE3. CHANGED NOTE No. and SCREW TIGHTENING TORQUE	_____	Y.TANAKA	_____	Y.KUROKI
3	29.Jun.2020	035362	ADD USB LOGO AND NOTE3. CHANGED NOTE No.	_____	T.YAMAGUCHI	_____	T.YAMAJI

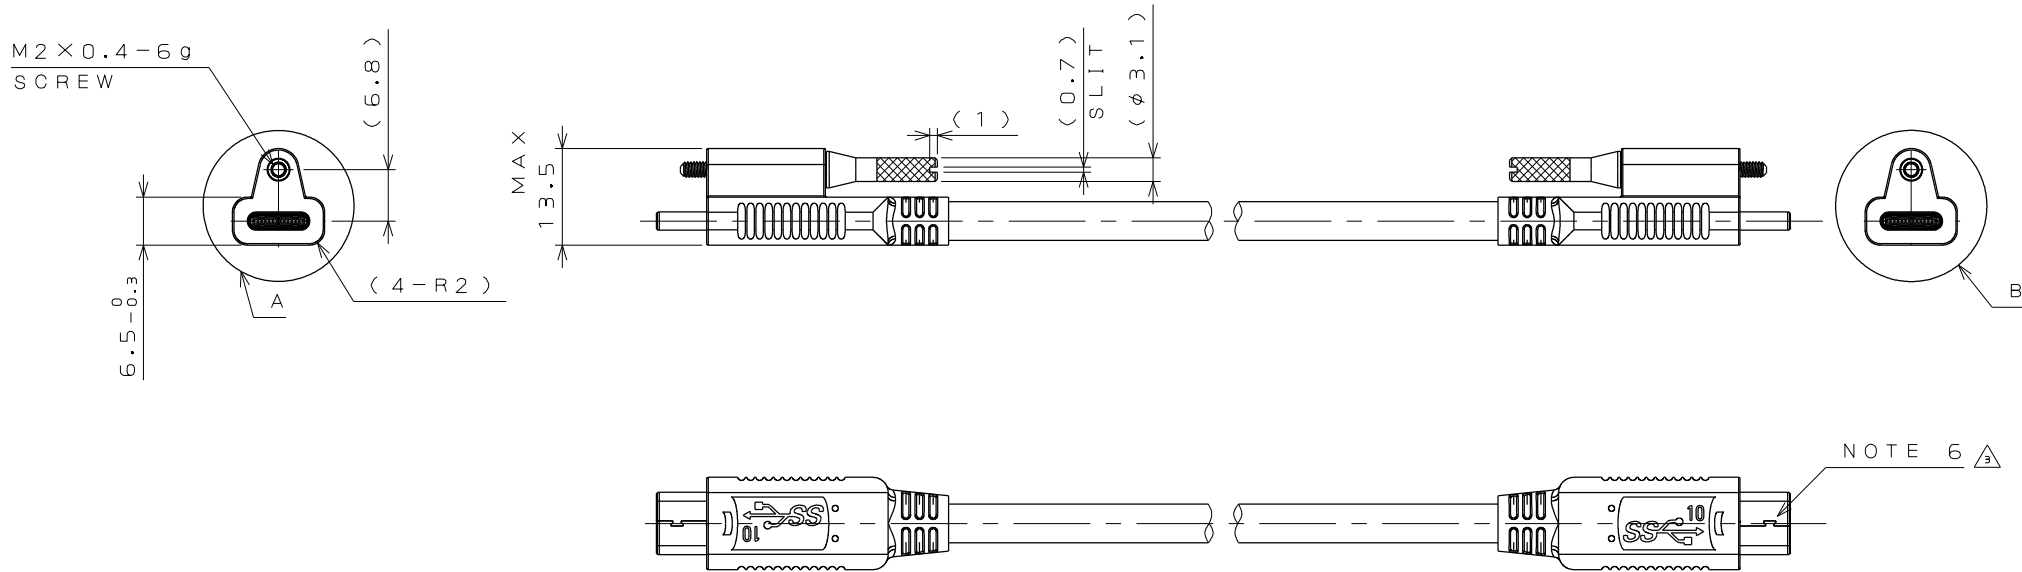
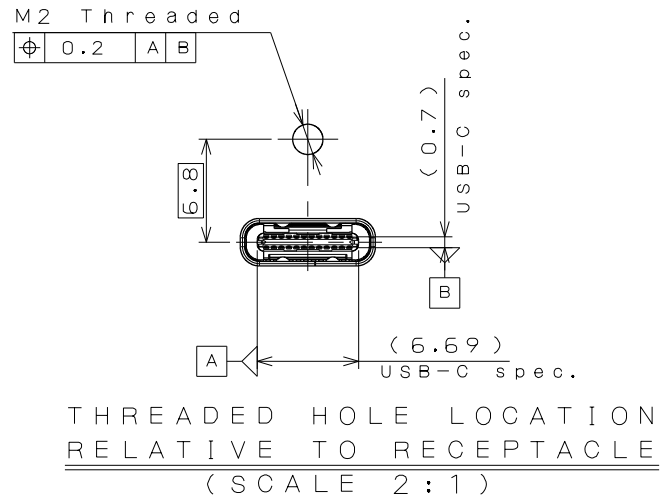
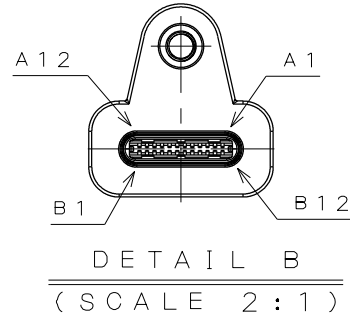
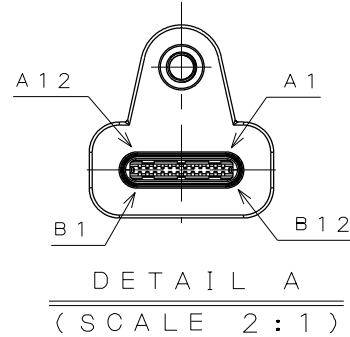
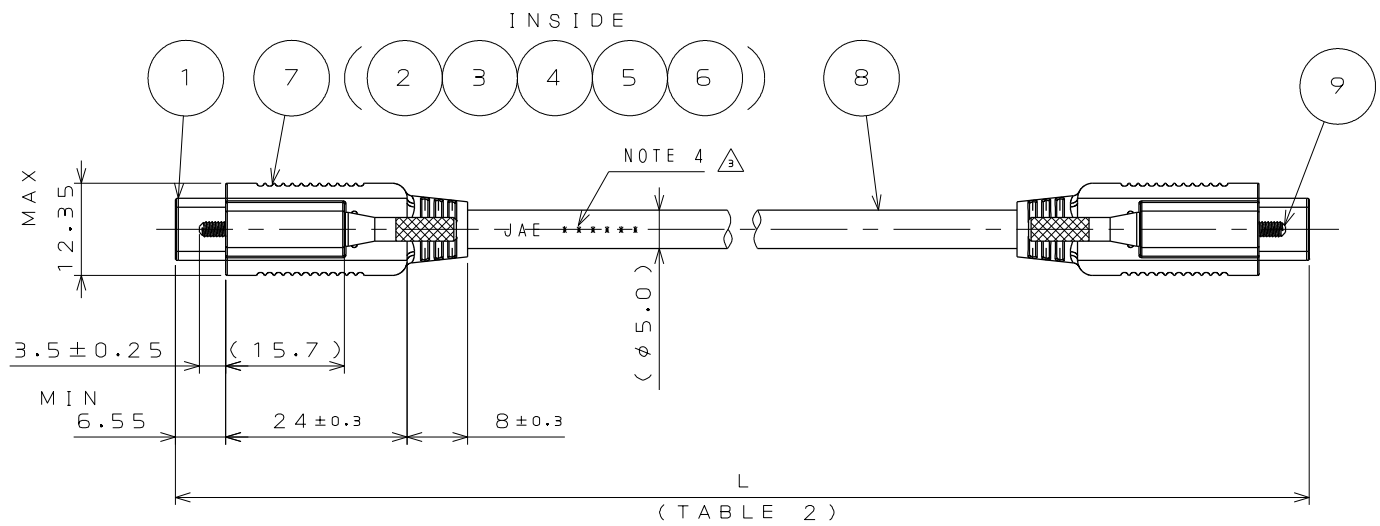


TABLE 1 (NOTE 1)

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PADDLE CARD AREA	WIRE AREA	PADDLE CARD AREA	SIGNAL NAME	PIN NUMBER
		E-MARKER				
A 1	GND				GND	A 1
A 2	SSTXp1				SSTXp1	A 2
A 3	SSTXn1				SSTXn1	A 3
A 4	V BUS	10nF			V BUS	A 4
A 5	CC				CC	A 5
A 6	D p 1				D p 1	A 6
A 7	D n 1				D n 1	A 7
A 8	SBU1				SBU1	A 8
A 9	V BUS	10nF			V BUS	A 9
A 10	SSRXn2				SSRXn2	A 10
A 11	SSRXp2				SSRXp2	A 11
A 12	GND				GND	A 12
B 1	GND				GND	B 1
B 2	SSTXp2				SSTXp2	B 2
B 3	SSTXn2				SSTXn2	B 3
B 4	V BUS				V BUS	B 4
B 5	V CONN				V CONN	B 5
B 6	—				—	B 6
B 7	—				—	B 7
B 8	SBU2				SBU2	B 8
B 9	V BUS	10nF			V BUS	B 9
B 10	SSRXn1				SSRXn1	B 10
B 11	SSRXp1				SSRXp1	B 11
B 12	GND				GND	B 12
SHELL	SHIELD				SHIELD	SHELL

TABLE 2 (NOTE 3)

Harness Item	L (CABLE LENGTH)	USB VERSION	USB LOGO VERSION
DX07550B10N19510	1000 ±30	USB3.1 Gen2	
DX07550B20K19510	2000 ±50	USB3.1 Gen1	

- NOTE1. CIRCUIT SCHEMATIC OF PADDLE CARD IS SHOWN IN TABLE1.
2. THIS CABLE ASSEMBLY IS FOR "USB3.1 TYPE-C to TYPE-C" SPEC and "USB Type-C Locking Connector" SPEC.
3. USB VERSION AND USB LOGO VERSION ARE SHOWN IN TABLE2.
4. LOT NUMBER IS MARKED BETWEEN EACH OUTER MOLD.
5. 100% OPEN,SHORT & MIS-WIRE TEST.
6. DIRECTION OF SHELL JOINT IS OPTIONAL TO SCREW LOCK SIDE.
7. RECOMMENDED SCREW TIGHTENING TORQUE:0.1~0.2N・m

- 注1. 配線図は表1参照のこと。
2. 本ハーネスはUSB3.1 TYPE-C to TYPE-CとTYPE-C LOCKING CONNECTOR規格準拠品である。
3. USBバージョンとUSBロゴは表2参照のこと。
4. プラグ両端の間のケーブル面にはロット印字が施される。
5. 本ハーネスは導通/短絡/誤配線検査を全数実施のこと。
6. フードのネジロック面に対するシエルかしめの方向は表裏問わない。
7. ネジ推奨トルク:0.1~0.2N・m

LOT No.
6 T 8 Y 0 4
DAY
MONTH(Oct.:O, Nov.:X, Dec.:Y)
YEAR
PRODUCTION AREA

Nomenclature
命名法
DX07550B***N*****
MODIFICATION CODE
CABLE SPEC(2)
K:Gen1 3A
N:Gen2 5A
CABLE LENGTH
10:1.0 meter
20:2.0 meter
COLOR OF CABLE
B:BLACK(TPE)
CABLE SPEC(1)
50:USB3.1 C to C Locking Connector
MODIFICATION CODE
5:PLUG
SERIES

9	SCREW	2	STAINLESS STEEL	_____	_____
8	CABLE	1	TPE(JACKET)	_____	COLOR:BLACK
7	OUTER MOLD	2	TPE	_____	COLOR:BLACK
6	INNER MOLD	2	PA	_____	_____
5	AUXILIARY MEMBERS	—	HEAT RESISTING TAPE, ADHESIVE, ETC	_____	_____
4	LOCATOR	2	GLASS FILLED NYLON	_____	_____
3	BACK SHELL	4	STAINLESS STEEL	_____	_____
2	PADDLE CARD	2	GLASS-CLOTH FILLED EPOXY MULTILAYER	_____	_____
1	DX07P024AJ5	2	_____	_____	SJ118710
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-40186	第1版(ORIGINAL DATE)	10.Jul.2018	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) DX07
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	単位(UNIT):mm	製図 DR.	Y.SUDA
公差	±0.8	×° ±	×°× ±	担当 CHK.	Y.TANAKA
公差	±0.4	×°× ±	×°× ±	査閲 APPD.	Y.KUROKI
公差	±0.1	×°× ±	×°× ±	承認 APPD.	Y.KUROKI
公差	××× ±	×°× ±	×°× ±	承認 APPD.	Y.KUROKI
名称(TITLE)	DX07550B***19510	質量(MASS)	_____	図面番号(DRAWING NO.)	SJ119510
版数(VER.)	3				