
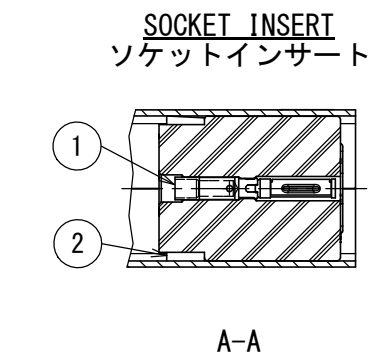
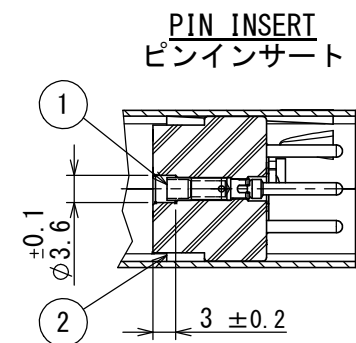
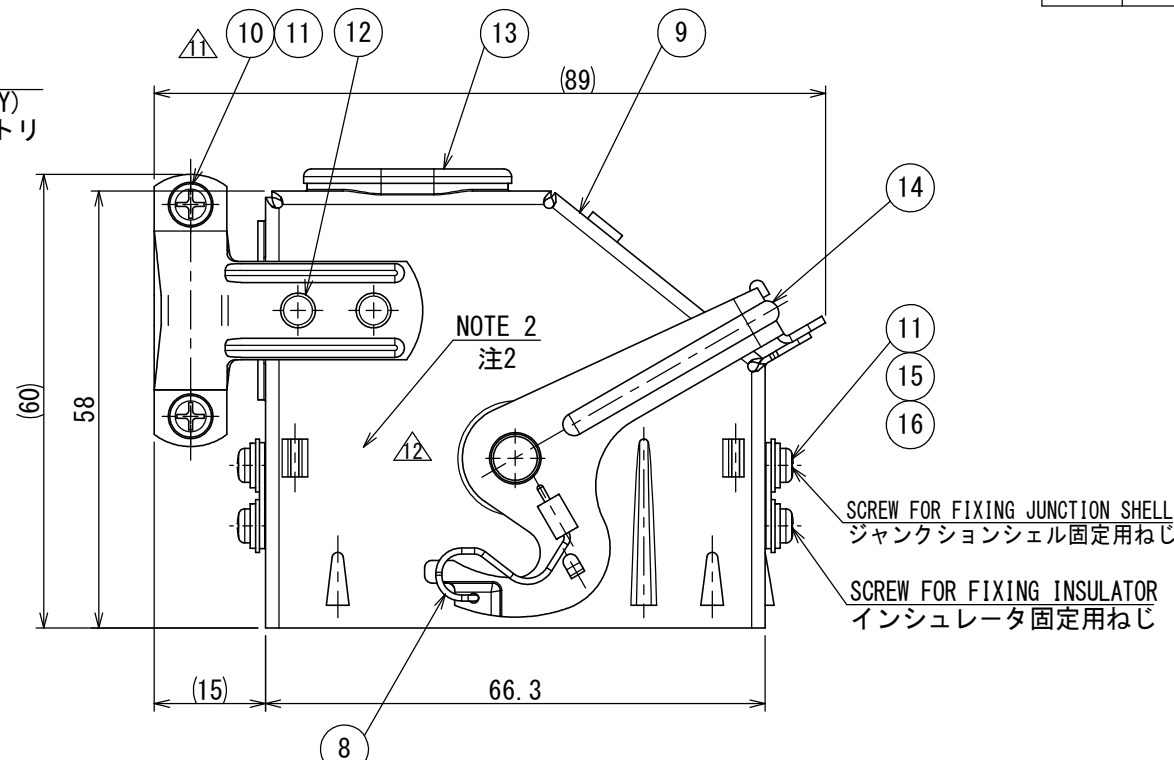


978310FS  
SJ013826  
(ON DRAWING) (台番号)

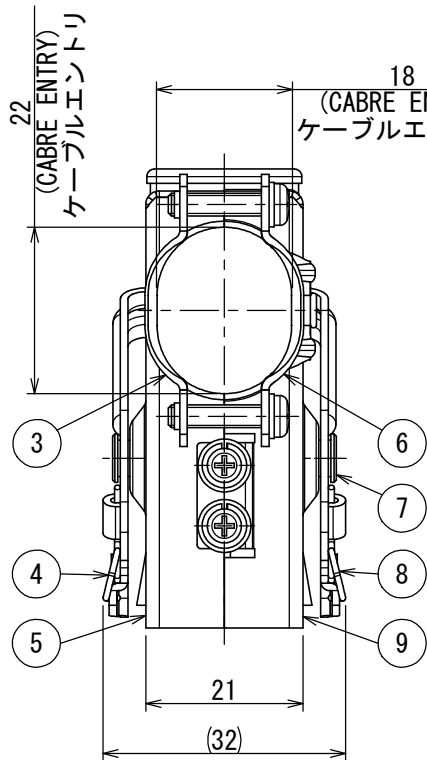

THESE MARKINGS LETTERS IN DRAWING  
SHOW SOCKET INSERT. FOR PIN INSERT  
MARK AS FOLLOWS.  
図の表示文字はソケットインサートの場合であり、  
ピンインサートの場合は下図のようになる

**SPECIFICATION**

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : A. C. 2000Vr. m. s.  
FOR 1 MINUTUE

INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (D. C. 500V)

APPLICABLE WIRE : WVO 0.75mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup> × 30

**仕様**

耐電圧 : A. C. 2000Vr. m. s. (1分間)

絶縁抵抗 : 5000MΩ 以上 (D. C. 500Vにて)

使用ケーブル : WVO 0.75mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup>、30本

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
10	12/NOV/1999	45052	REDRAWN	H. SAKURADA	Y. NAKAMURA	S. NANA0	M. MAJIME
11	27/DEC/2000	46656	CHANGED TO SEMS-SCREW	H. SAKURADA	Y. NAKAMURA	S. NANA0	M. MAJIME
12	26/JUN/2020	034859	CHANGED NOTE	—	K. KAJIHARA	T. TAKESHITA	E. MATSUMOTO

IDENTIFICATION  
命名法

Q E 4 5 0 1 - 3 0 \* - F 0

SERIES シリーズ名

90°ANGLE ケーブル引出口形状 (90°)

KEY POSITION キーポジション

NONE CONTACTS (NOTE 2) △0  
コンタクト無し (注2)

CONTACT STYLE P: PIN CONTACT  
S: SOCKET CONTACT  
コンタクト性別 (P: ピンインサート)  
(S: ソケットインサート)

INSERT ARRANGEMENT &  
NUMBER OF CONTACTS  
インサート配列及び芯数

NOTE1. FOR PURCHASE CONTACTS, SEE TABLE 1.


TABLE 1

TITLE 名称	DWG. No. 図番
QEP-16-※ PIN CONTACT	SJ013832
QES-16-※ SOCKET CONTACT	SJ013833

注1. コンタクトは別売りであるのでTABLE 1の  
図番を参照の上、別発注して下さい。  
△2. 図示の位置に品名、社名及びロット番号を  
表示する。但し、"-F0" は表示しない。

△2. PART NUMBER EXCEPT "-F0", COMPANY LOGO "JAE"  
AND LOT NUMBER ARE MARKED ON THIS SIDE.

16	CROSS PAN SCREW	4	STEEL	NICKEL PLATE	—
15	FLAT WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATE	—
14	LEVER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATE	—
13	CAP	1	SYNTHETIC RUBBER	—	—
12	RIVET	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATE	—
11	SPRING WASHER	△4	STEEL	NICKEL PLATE	—
10	SEMS-SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATE	M3 × 18
9	SHELL#1	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
8	SPRING#1	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
7	LATCH RIVET	2	STAINLESS STEEL	—	△0
6	CLAMP SADDLE#1	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
5	SHELL#2	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
4	SPRING#2	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
3	CLAMP SADDLE#2	1	STEEL	NICKEL PLATE	—
2	INSULATOR	1	DIALLYL PHTHALATE	—	COLOR: GREEN
1	CONTACT	30	—	—	SEE NOTE 1

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3024 T74-1		第1版 (ORIGINAL DATE) 14/DEC/1973		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) QE	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO. )  SJ013826
		製図 DR.	SUGESAWA			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	NISHINO	名称 (TITLE)  QE4501-30*-F0		
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	KATOU			
		承認 APPD.	NITA			
±0.8 × ±0.8 ×× ± ××× ±		×° ± ×°×' ±  単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS) —		
12		シート (SHEET NO. ) 1 OF 1				