
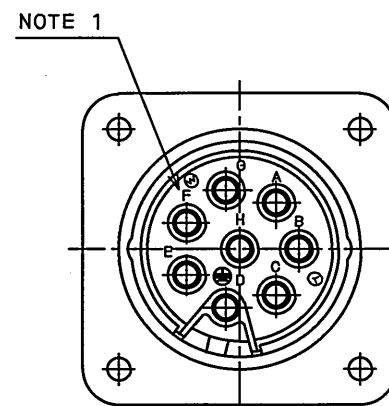



SJ105442  
(ON 01WVH0) (DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Aug.2010	070575	DELETE "Y" POSITON		H.TOYOFUKU		E.Matsumoto

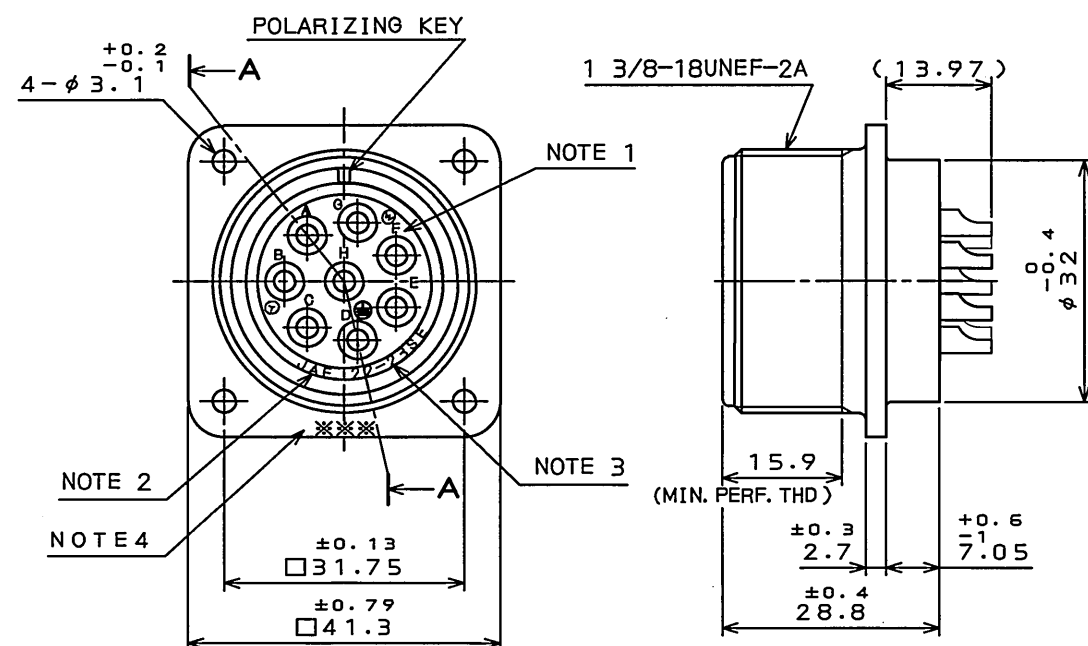

#### DESIGNATION

命名法	SUFFIX 特殊記号
JL04V-2A22-23SE※-B-R	
SERIES シリーズ名	COLOR OF SHELL: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR 外装部品めっき色相 B: 黒色系干渉色
RECEPTACLE レセプタクル	INSERT ROTATING POSITIONS インサート回転角度 NONE: NORMAL POSITION W: 35°
CLASS 非防水	WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続構造有
SHELL SIZE シェルサイズ	SOCKET CONTACT ソケットコンタクト
CONTACT ARRANGEMENT インサート名	

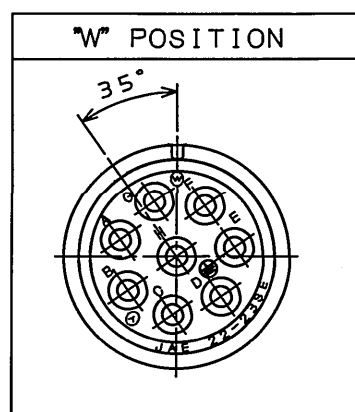


INSERT ROTATING POSITIONS  
インサート回転角度  
(NOTE 5)

特別管理品目  
SPECIAL CONTROL ITEM  
T U V

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.  
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".  
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.  
3. CONTACT ARRANGEMENT "18-10SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.  
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.  
※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)  
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)  
MANUFACTURER YEAR ('04, '05, ...)

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。  
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。  
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】  
3. 図示の位置にインサート名【22-23SE】を表示する。  
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。  
※※※ 製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)  
製造年('04, '05, ...)

△ 5. コネクタの誤嵌合防止の為、2つのインサート回転角度(互いに角度が異なる)ノーマル, Wポジションがある。  
正面図は、ノーマルポジションのものである。

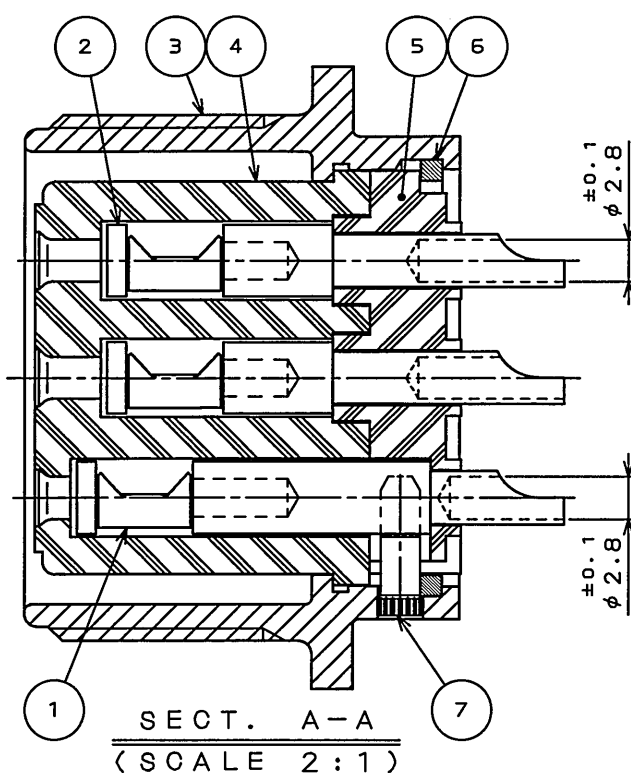

SPECIFICATION	
NUMBER OF CONTACT : 8×#12	
RATED VOLTAGE : 250VAC POLLUTION DEGREE: 3 OVER VOLTAGE CATEGORY: III	
RATED CURRENT: 23A MAX. / ONE CONTACT	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC	
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)	
APPLICABLE WIRE: 3.5mm MAX.	

仕様	
コンタクト : #12コンタクト 8本	
定格電圧 : 250VAC (汚染度3/過電圧範囲: III)	
定格電流 : 23A以下/1芯	
耐電圧 : 2000VAC	
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (500VDCにて)	
適用電線 : 3.5mm以下	

7	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
3	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CONTACT (LINE)	7	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : A, B, C, E, F, G, H
1	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : D

符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)					
JACS-5079 T95-4					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)					
寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)					
. ±0.8 X° ±					
.X ±0.4 X°X' ±					
.XX ±0.1					
.XXX ±					
第1版 (ORIGINAL DATE)					
15.Dec.2005					
尺度 (SCALE)					
1:1					
シリーズ (SERIES)					
JL04V					
名称 (TITLE)					
JL04V-2A22-23SE※-B-R					
質量 (MASS)					
図面番号 (DRAWING NO.)					
SJ105442					
版数 (REV.)					
2					