

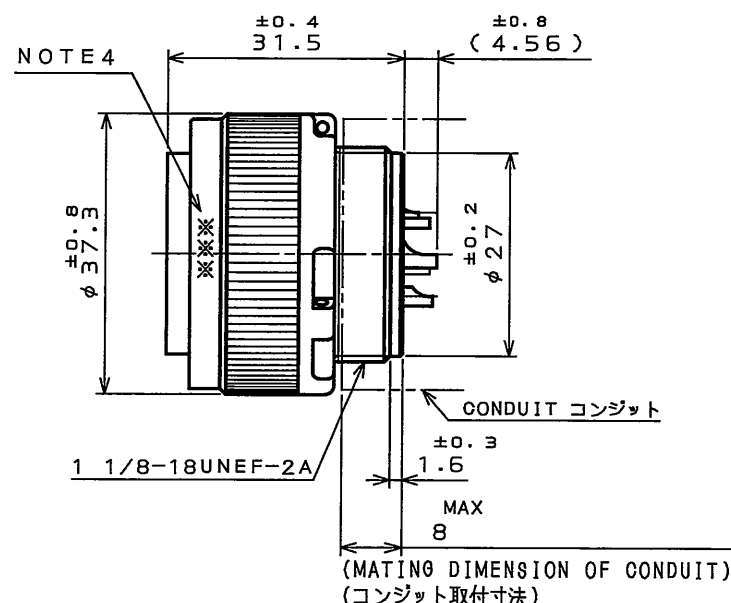


JE45019S
(ON 0NIMV8D)台要理図

POLARIZING GROOVE
位置決めキー溝

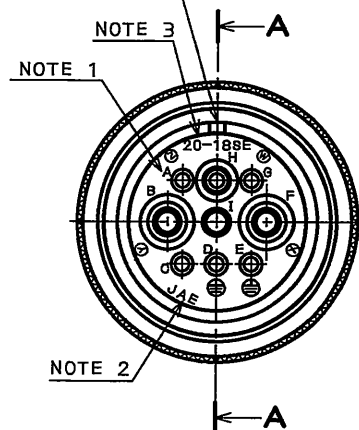

DESIGNATION

命名法

JL04V-6A20-18SE-R

SERIES
シリーズ名

PLUG
プラグ

CLASS
嵌合時嵌合部防水構造

SHELL SIZE
シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

SUFFIX
特殊記号


WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続記号有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D, E".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "20-18SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

*** MANUFACTURER MONTH(1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR('05, '06, '07, ...)

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D, E端子)は ⊕ で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【20-18SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。
*** 製造月(1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年('05, '06, '07, ...)

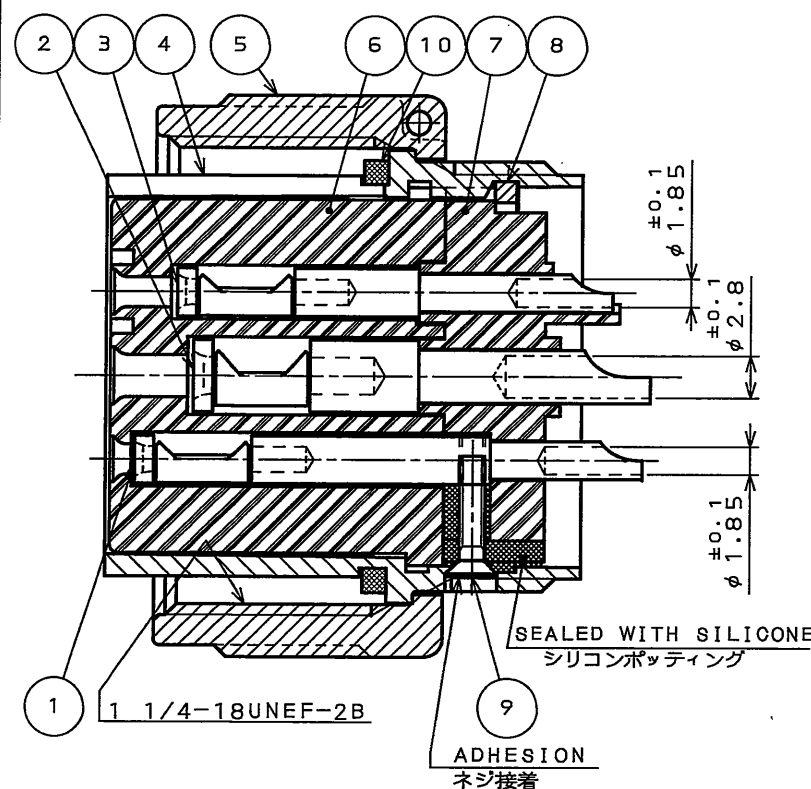

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 3X#12
: 6X#16
RATED VOLTAGE : #12CONTACT 250VAC
: #16CONTACT 100VAC
RATED CURRENT : #12 23A MAX. per CONTACT
: #16 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
(NOT MATED CONDITION)
APPLICABLE WIRE : #12CONTACT 3.5mm MAX.
: #16CONTACT 1.25mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 3本
: #16コンタクト 6本
定格電圧: #12コンタクト 250VAC
: #16コンタクト 100VAC
定格電流: #12コンタクト 23A以下/1芯
: #16コンタクト 13A以下/1芯
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線: #12コンタクト 3.5mm以下
: #16コンタクト 1.25mm以下

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

10	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
9	SCREW	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
6	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	#16 CONTACT(LINE)	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,C,G,H
2	#12 CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:B,F,I
1	#16 CONTACT(EARTH)	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D,E

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5080,T95-4	第1版(ORIGINAL DATE) 21.Dec.2005	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
製造 DR. T.SUZUKI	担当 CHK. T.SUZUKI	名称(TITLE) JL04V-6A20 -18SE-R	図面番号(DRAWING NO.) SJ105437	版数 (REV.) 1
公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) X° ± X°X ± X°X ± X°X ±	角度(ANGLES) X° ± X°X ± X°X ± X°X ±	承認 APPD. TOKAMURA	承認 APPD. A. Onagawa	