



0Z701rs
(ON 0NIMAYD) 台器理図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1.Mar.2006	059499	SERIES REDRAWN		T.MIYASHITA	—	Y.Sugii

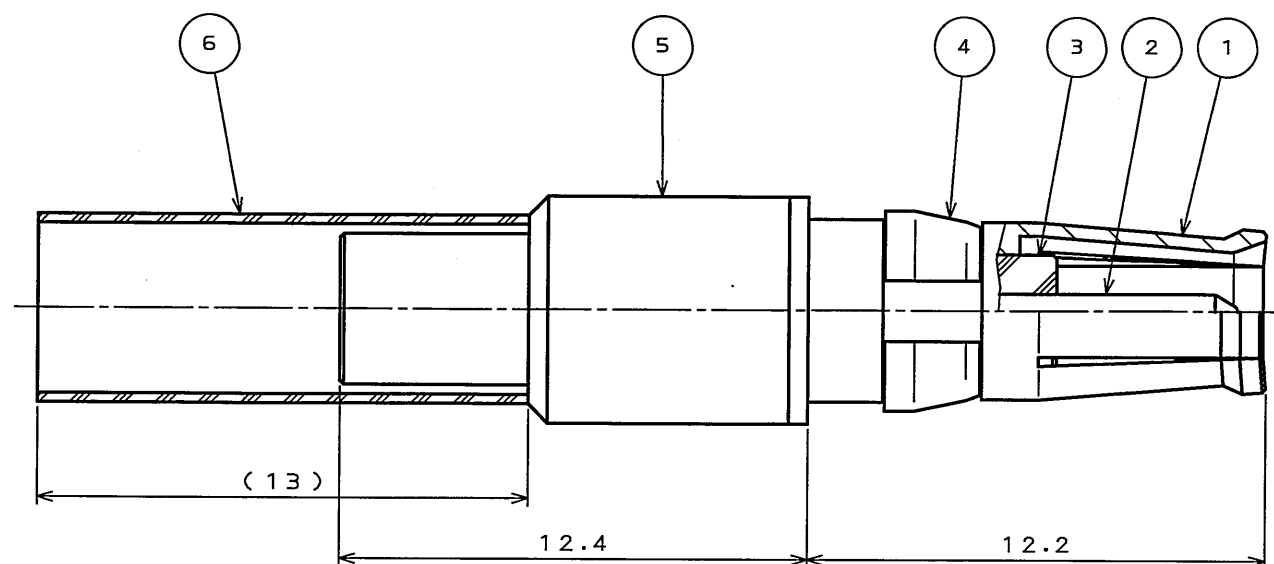

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SEMI-FLEXIBLE COAXIAL CABLE OF 0.085 INCHES
0.085インチ相当セミフレキシブル同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

△CJ4F003DB2

CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : F = STRAIGHT JACK
コネクタ形状 : F = ストレートジャック

SERIES : CJ4

シリーズ名 : CJ4同軸コネクタ

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.

※は添付品を示す

※	6	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
	5	SHELL #1	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	4	RETAINING RING	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	
	3	INSULATOR	1	PTFE		
※	2	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	1	SHELL #1	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 MATERIAL	仕 FINISH	備考 REMARKS	

仕様書 (SPECIFICATION)
JACS-20024
JABL-20024-2

第1版 (ORIGINAL DATE)
8.Dec.2004

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
ND2

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION

ELECTRONICS

INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102720

版数
(REV.)

2

公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

±0.8

×° ±

× ±0.4

×× ±

××× ±0.1

××× ±

製図
DR.

担当
CHK.

査閲
APPD.

承認
APPD.

T.MIYASHITA

Y.SUGII

名称 (TITLE)

△CJ4F003DB2

質量 (MASS)

