
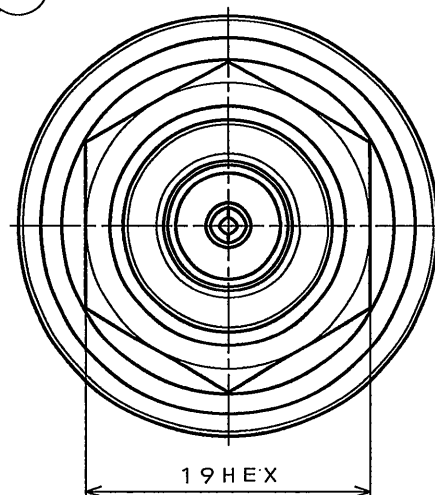


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	29.Mar.2006	059754	CORRECT AN ERROR	—	M.MATSUMOTO	T.MIYASHITA	Y.Sugii

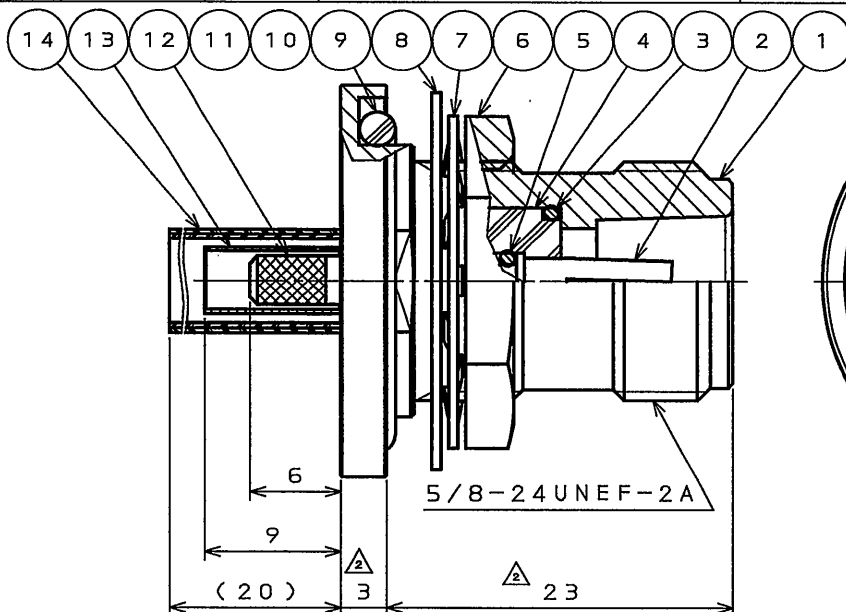

SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水
IEC 529 IPX7

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

NOOK002D37

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.


開発番号

CONNECTOR TYPE: K=STRAIGHT BULK HEAD JACK

コネクタ形状: K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ



CONNECTOR ATTACHMENT SIDE

コネクタ取付け面

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法(SCALE 1:1)

14	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	ATTACHMENT PART
13	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
12	SHELL#2	1	BRASS	NICKEL PLATING	—
11	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	ATTACHMENT PART
10	INSULATOR#2	1	PTFE	—	—
9	O RING#3	1	SILICON RUBBER	COLOR:BLACK	ATTACHMENT PART
8	FLAT WASHER	1	STAINLESS STEEL	—	ATTACHMENT PART
7	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL	—	ATTACHMENT PART
6	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	ATTACHMENT PART
5	O RING#2	1	NBR	—	—
4	INSULATOR#1	1	PTFE	—	—
3	O RING#1	1	NBR	—	—
2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	—
1	SHELL#1	1	BRASS	NICKEL PLATING	—

符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
------------	--------------------	-------------	-----------------	---------------	----------------

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-2073 JAHL-2073-1		15.Dec.2004		NOOK002D37	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	M.MATSUMOTO		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	T.MIYASHITA		
—		承認 APPD.	Y.SUGII		
—		シリーズ (SERIES)	N	尺度 (SCALE)	2:1
—		図面番号 (DRAWING NO.)			SJ102876
—		版数 (REV.)			2