
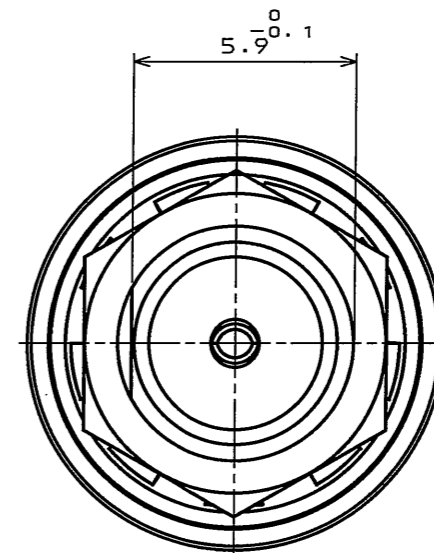


907201PS
(ON 01MWD) 台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

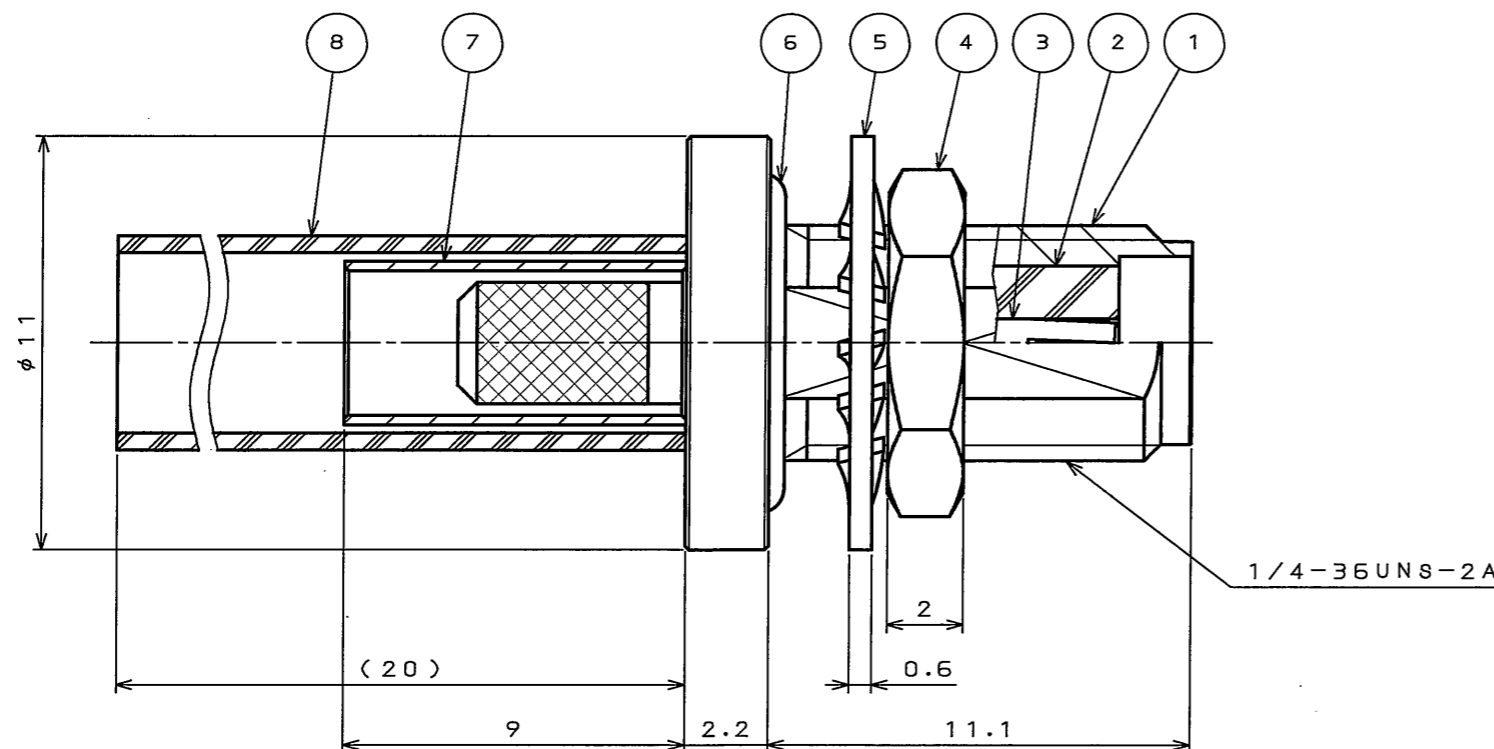

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

※	8	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
※	7	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
※	6	O RING	1	SILICON RUBBER	COLOR:BLACK	
※	5	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL	_____	
※	4	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
※	3	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	2	INSULATOR	1	PTFE	_____	
	1	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-2056 JABL-2056-1	第1版 (ORIGINAL DATE) 8.Dec.2004	尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) SMA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製造 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.	名称 (TITLE) SMAK002D37	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ102706
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	° ± °×' ±			版数 (REV.) 1

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

DOUBLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当2重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

SMAF002D37


CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D = 50Ω
特性インピーダンス: D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE: F = STRAIGHT JACK
コネクタ形状: F = ストレートジャック

SERIES: SMA
シリーズ名: SMA同軸コネクタ

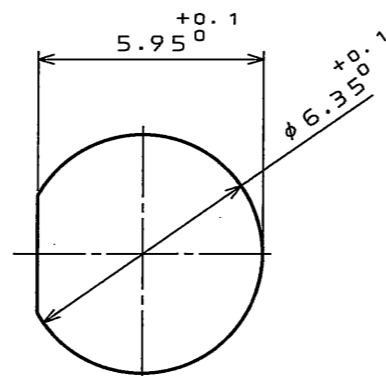

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法
(SCALE 5:1)

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.