



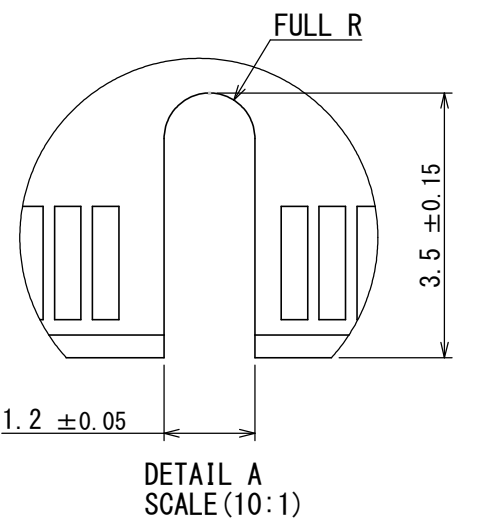

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6. 625	1	14. 5	1. 5	14. 5
B	+5. 625	2	13. 5	2. 5	13. 5
E	+2. 625	5	10. 5	5. 5	10. 5
M	-6. 125	14	1. 5	14	2





COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	4.55 MAX RSS
1.35 MAX	4.70 MAX RSS
1.5 MAX	4.85 MAX RSS

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.
NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.
NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.
NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.
NOTE6. THE HEIGHT TO THE MODULE CARD CENTER FROM P.C.B. SURFACE.

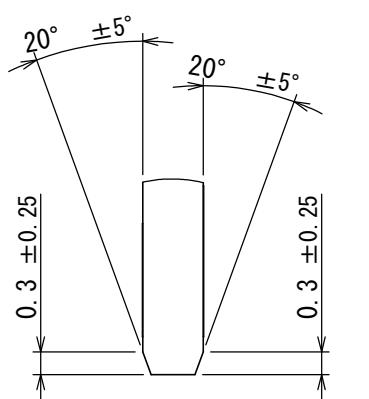

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FIG. 301	REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 08/JAN/2013		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) SM3	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	S. YAMAGUCHI	SM3ZS067U410※※ (NGFF Double-Sided modules)	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
± 0.8	×° ±	査閲 APPD.	R. KATOU			
× ± 0.4	×°×° ±	承認 APPD.	T. SHINDOU			
×× ± 0.1						
××× ±	単位 (UNIT) : mm			質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ113503	
					版数 (VER.) 5	

SJ113504
(ON DRAWING NO.)

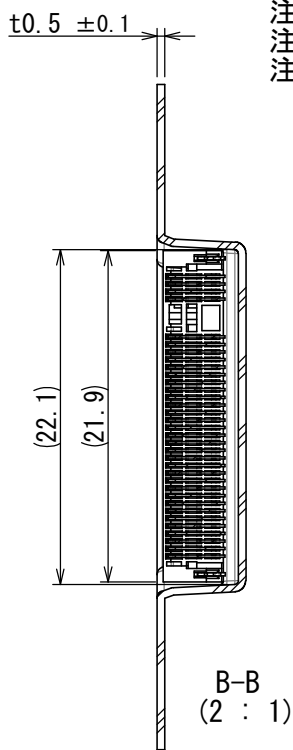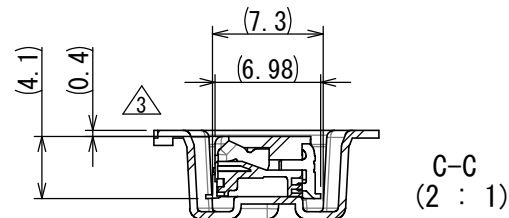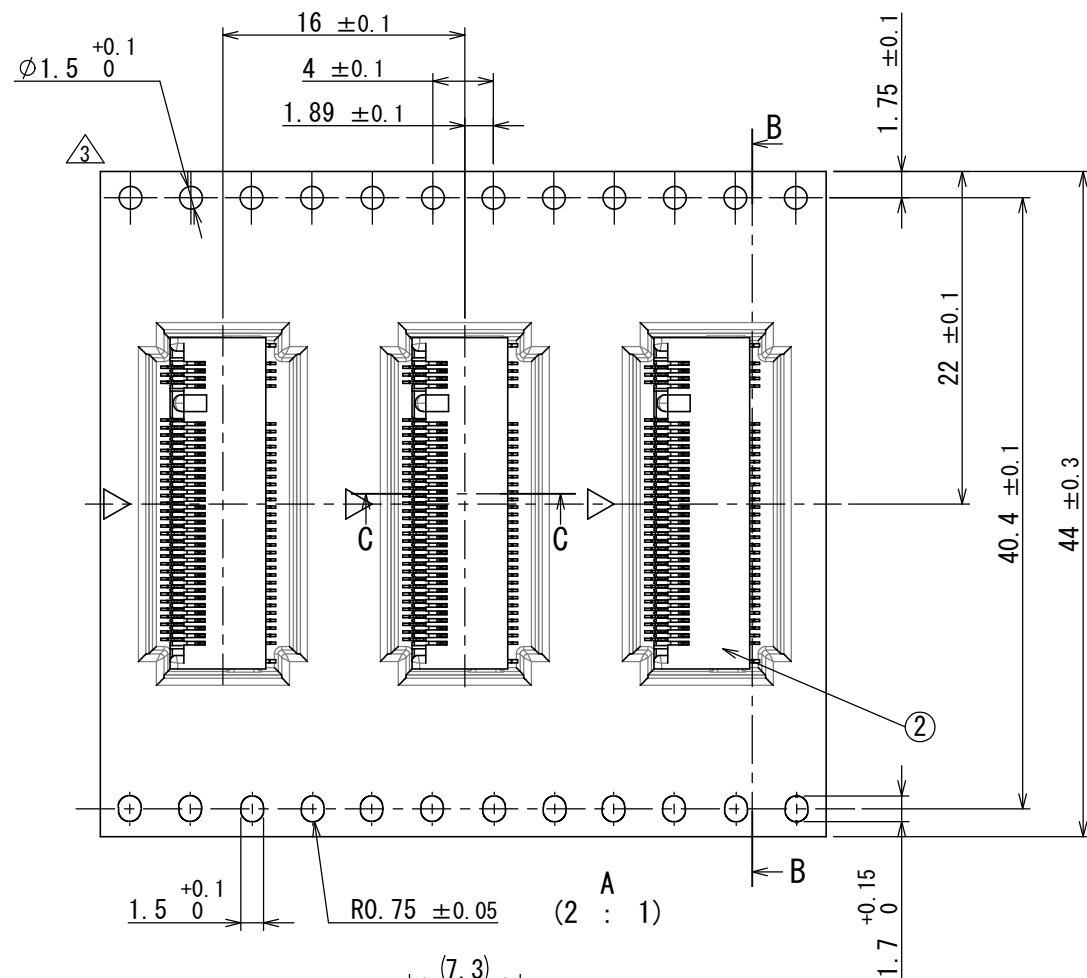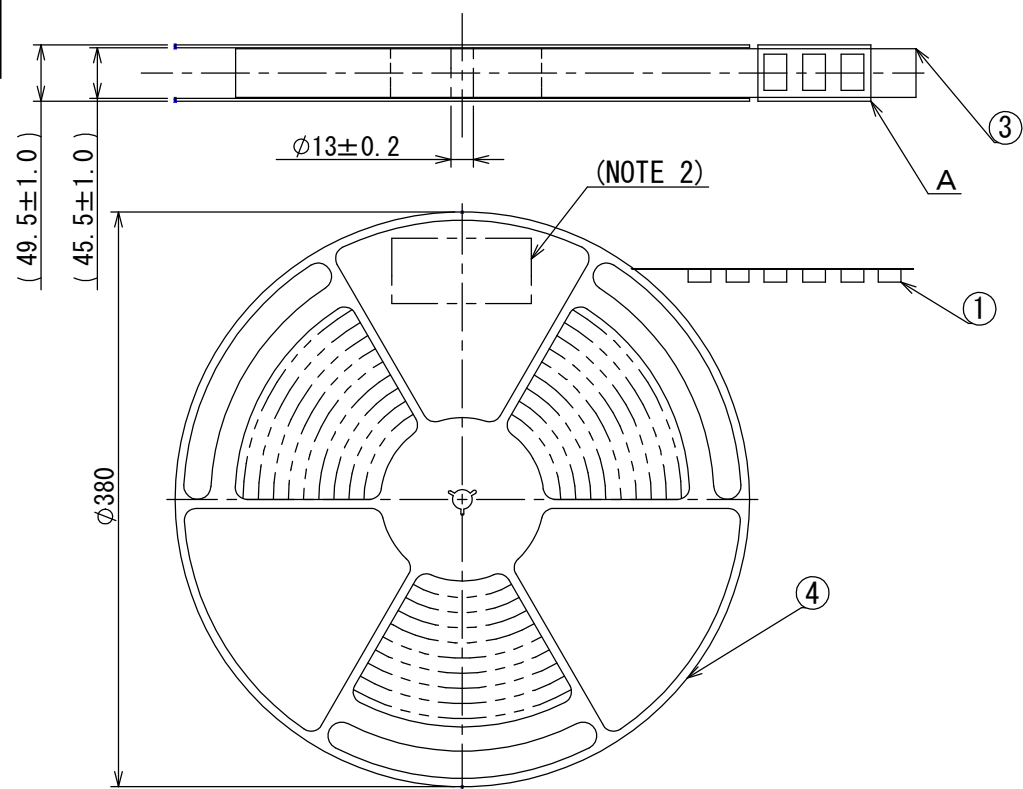

DESIGNATION

SM3ZS067U410※※R1000

SERIES
シリーズ
Z: LIF TYPE
Z: 低挿入タイプ
S: STANDARD
NO. OF CONTACTS
芯数
MOUNTING TYPE
実装タイプ
U: ON BOARD TYPE

QTY. : 1,000

KEY POSITION
TYPE: A, B, E, M

CONTACT FINISH
接点仕上げ
A: Au (0.13 μm MIN)
B: Au (0.25 μm MIN)

PRODUCT HEIGHT
製品高さ
215: 2.15mm
310: 3.10mm
410: 4.10mm



台湾航空電子股份有限公司
MADE IN TAIWAN

品名	SM3ZS067U410※※R1000		
収納数	1,000 個入	製造年月日	
備考	T B 4 4 1 6 (ロットNO.)		

NOTE1. "SM3ZS067U410※※R1000" INDICATES 1000 CONNECTORS SHALL BE PACKED.

NOTE2. MANUFACTURE DATE, QUANTITY, CONNECTOR NAME, TAPE WIDE AND PITCH WILL BE SPECIFIED ON THE LABEL.

NOTE3. SEE DRAWING (SJ113503) FOR THE DETAILED DIMENSION OF THE CONNECTOR.


NOTE4. WHEN THE REEL SHAPE CONFORMS TO THE JEITA STANDAE, A PART DIFFERENT FROM THE REEL SHAPE AS SHOWN IN THE FIGURE IS NOT A PROBLEM.

注1. "SM3ZS067U410※※R1000" は、収納数1000個入りのリールに収納された品名を表す。

注2. 図示の位置に右下記のシールを貼り、品名、収納数、ロットNo. 及び、テープの幅と送りピッチを記入する。

注3. コネクタ寸法は、SJ113503を参照。

注4. リール形状はJEITA規格に準拠していれば図示したリールとの微小な相違は問わない。

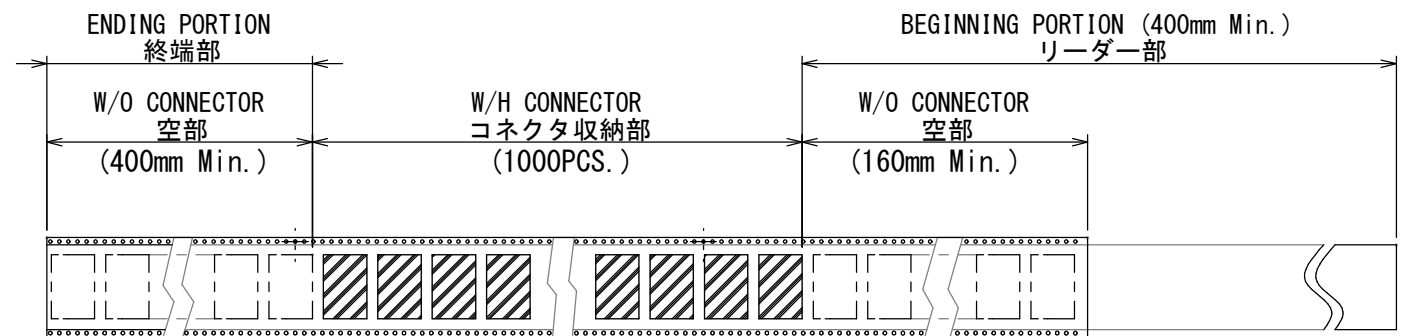

DIRECTION
引き出し方向 →

4	REEL	1	PLASTIC		
3	COVER TAPE	1	POLYESTER		粘着
2	CONNECTOR	1000			SJ113505
1	CARRIER TAPE	1	POLYSTYRENE		Tape Color : Clear
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 28/JAN/2013	尺度 (SCALE) 1:5	シリーズ (SERIES) SM3	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称 (TITLE) SM3ZS067U410※※R1000		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
±0.8	×° ±	承認 APPD.	質量 (MASS)		
× ±0.4	×°×' ±				
×× ±0.1					
××× ±	単位 (UNIT) : mm		図面番号 (DRAWING NO.) SJ113504		
JAE Connector DIV. Proprietary. Copyright(C) 2013, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.					版数 (VER.) 3