
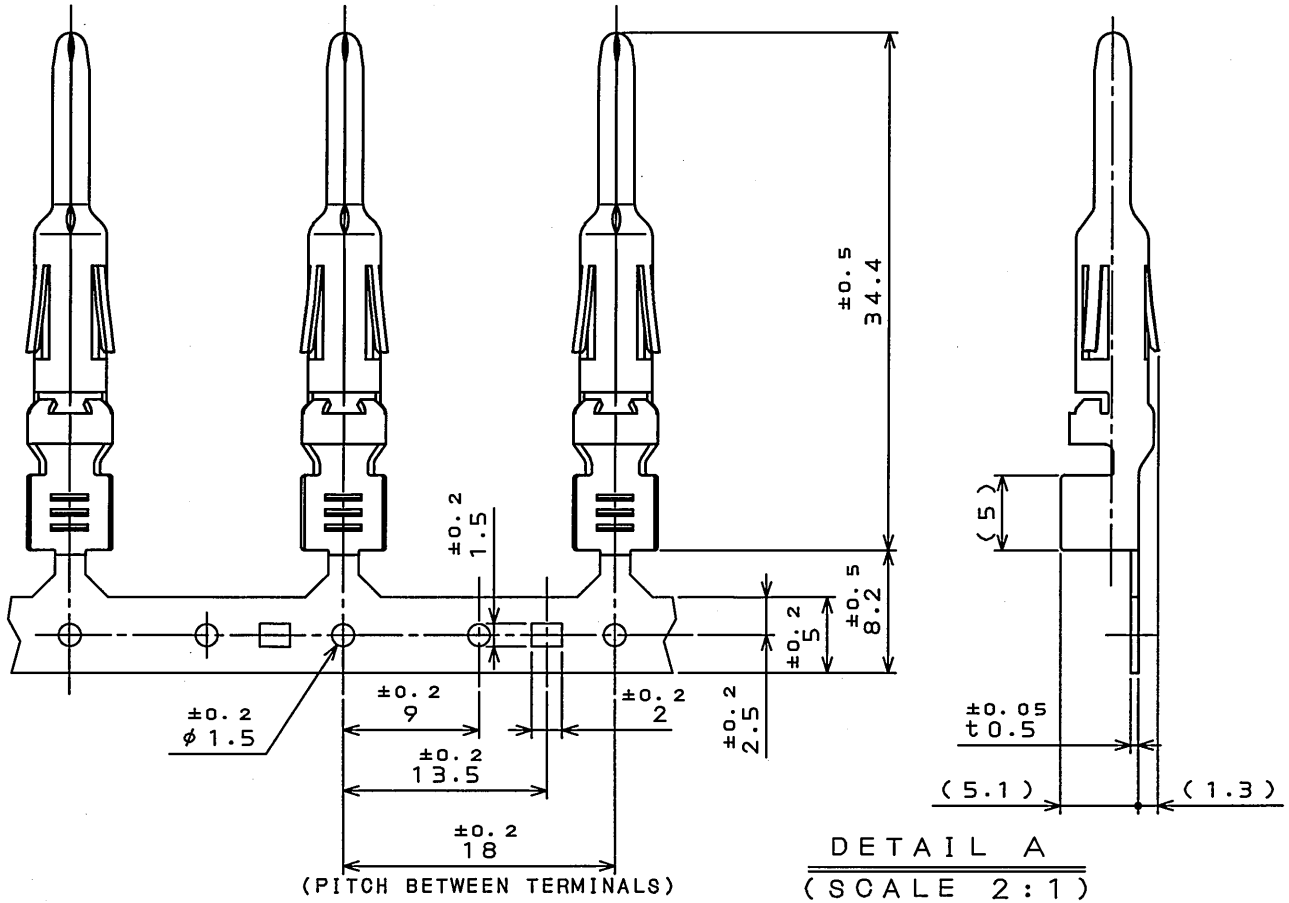


DOF-0-212F(05.08)

696801rs
('ON 0NIMV8D) 台器理図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

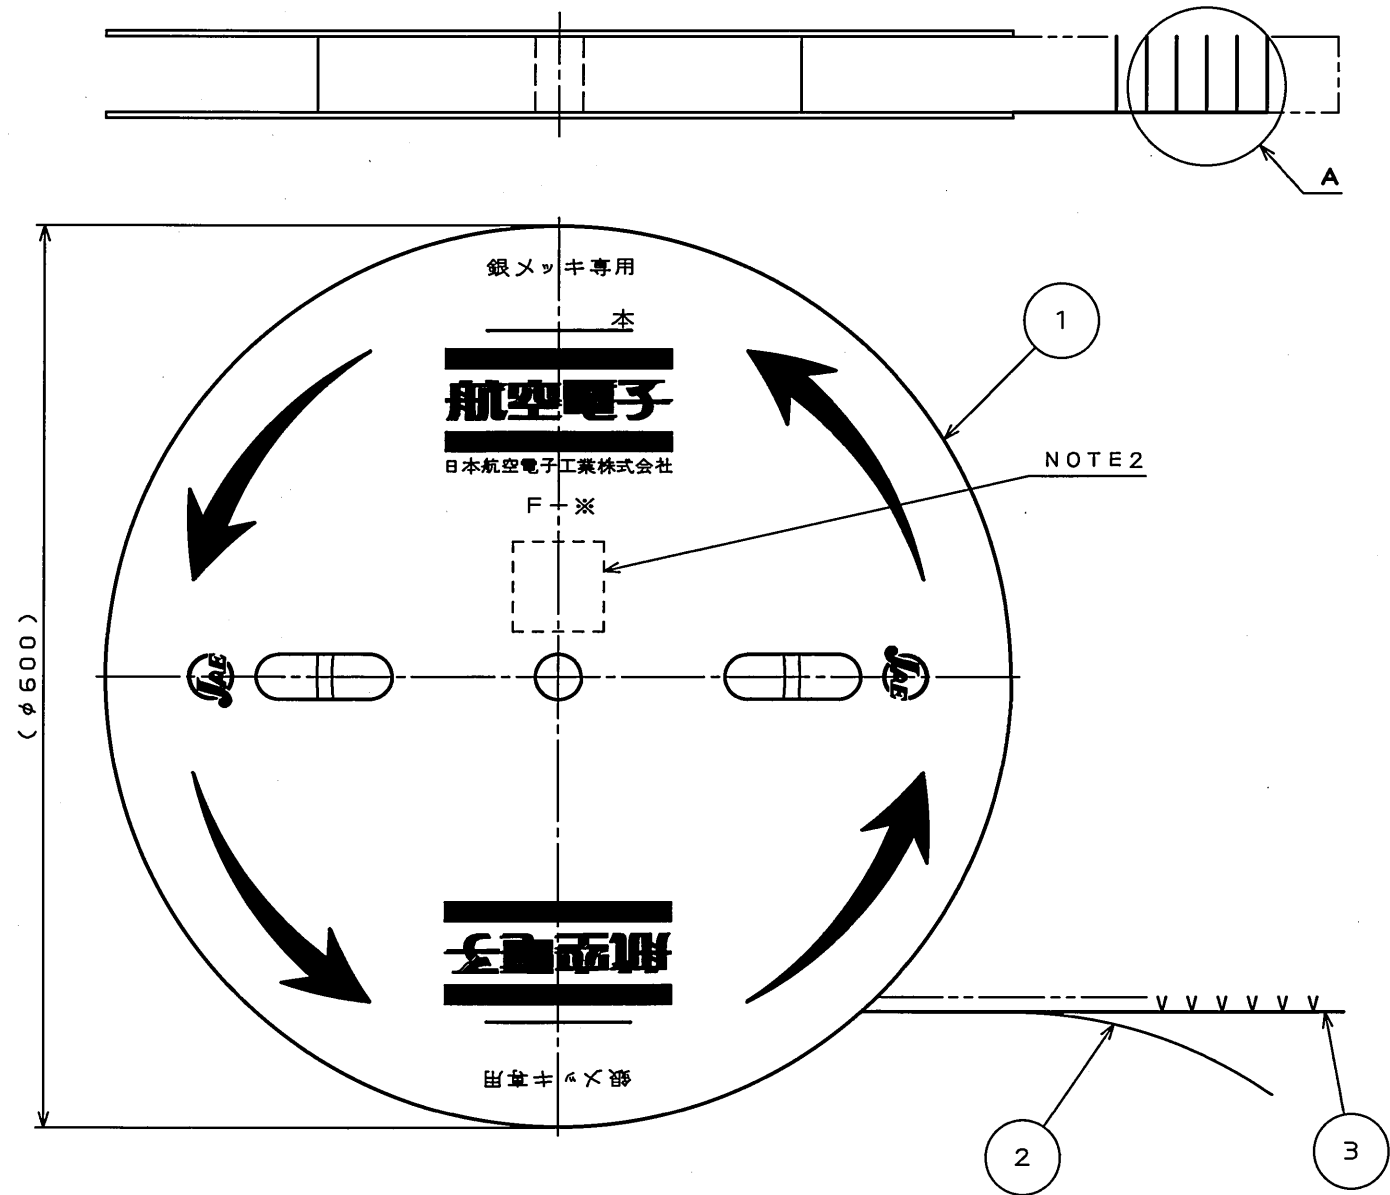

NOTE 1. APPLICABLE CONDUCTOR SIZE: 3.5mm²~4mm²
2. PART NUMBER & QUANTITY SHALL BE DESCRIBED AS INDICATED.
注1. 適用導体サイズは3.5mm²~4mm²
2. 図示の位置に品名、図番、数量を記載する。

3	PIN CONTACT	1500	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
2	TAPE	1	PAPER		
1	REEL	1	PAPER		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-50028 JABL-50028	第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Dec.2009	尺 度 (SCALE) 1:5	シ リ ー ス (SERIES) KB1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名 称 (TITLE) KB1-12-PC-1500 (PIN CONTACT)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ108969
寸法 (DIMENSION)	角 度 (ANGLES)	担 当 CHK. H.EBIHARA			版 数 (REV.) 1
. ±	X° ±	査 閲 APPD. T. OKAMURA			
.X ±	X°X' ±	承 認 APPD. E. Matsumoto			
.XX ±					
.XXX ±					