
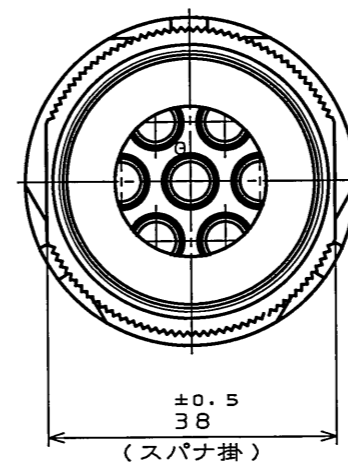


696501RS  
(ON 0NIMVHD) 台裏里図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2006.8.24	060885	注記追加		笹野(直)	松本	小野川

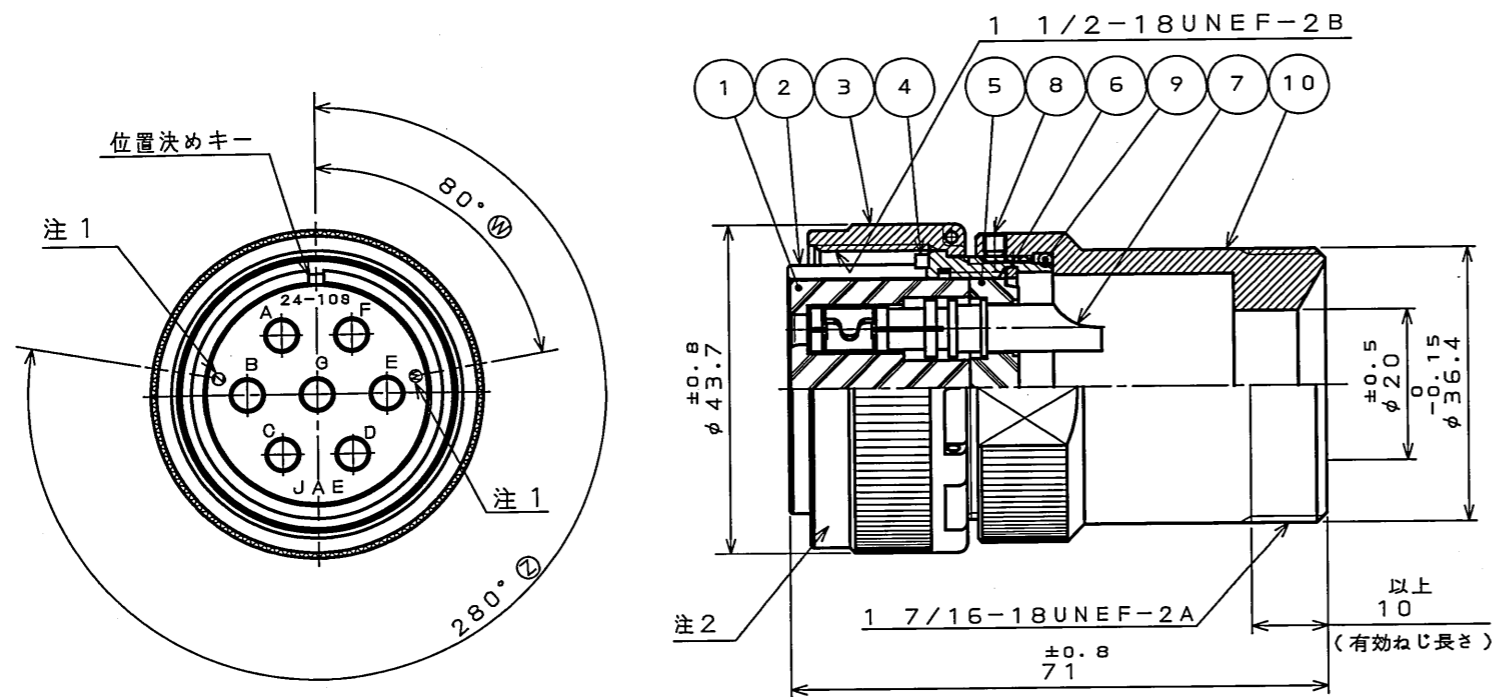

#### 仕様

コンタクト : #8コンタクト 7本  
耐電圧 : 2000VAC  
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (DC500Vニテ)  
防水性 : 水中1m 24時間

#### 命名法

JA06A-24-10S\*-J1-EB-R

シリーズ名  
プラグ(ストレート)  
嵌合時嵌合部防水構造  
シェルサイズ  
インサート名  
ソケットコンタクト  
インサート回転角度  
なし : 標準  
W : 80°  
Z : 280°  
識別番号  
エンドベル付  
特殊記号

10	ストレートエンドベル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
9	"O"リング	1	合成ゴム		
8	止めねじ	1	鋼	ニッケルめっき	
7	ソケットコンタクト	7	銅合金	銀めっき	
6	リテーニングリング	1	銅合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
5	リアインシュレータ	1	合成樹脂		色相 : 褐色
4	ガスケット	1	合成ゴム		
3	カップリングナット	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
2	バレル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
1	フロントインシュレータ	1	合成樹脂		色相 : 褐色
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1027	第1版 (ORIGINAL DATE) 2006.2.21	尺 度 (SCALE) 1:1	シ リ ー ス (SERIES) JA	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	版数 (REV.) 2
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製造 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.	名称 (TITLE) JA06A-24-10S* -J1-EB-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105969	
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	×° ± ×°× ±	小野川			

注1. 図示の位置にインサート回転角度記号を表示する。

△ 2. 図示の位置に品名及び社名を表示する。  
但し、品名末尾の“-R”は表示しない。

DOF-0-212F(05.08)

