

SPECIFICATION 仕様

WATERPROOFING 単体防水
IEC 529 IPX7

APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 2.5D
2.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

NOOH003D13

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.


開発番号

CONNECTOR TYPE: H=STRAIGHT PANEL JACK

コネクタ形状: H=ストレートパネルジャック

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

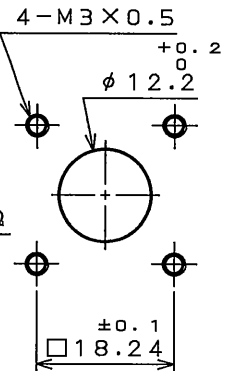

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)

取付穴参考寸法 (SCALE 1:1)

②② ARE ATTACHED.
②② は添付品

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
10	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
9	SHELL #2	1	BRASS	NICKEL PLATING	
8	O RING #3	1	SILICON RUBBER	COLOR: BLACK	
7	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
6	INSULATOR #2	1	PTFE		
5	O RING #2	1	NBR		
4	INSULATOR #1	1	PTFE		
3	O RING #1	1	NBR		
2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
1	SHELL #1	1	BRASS	NICKEL PLATING	

仕様書 (SPECIFICATION)


JACS-2073
JAH-2073-2

公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)

±0.8
× ±0.4
×× ±0.1
××× ±

×° ±
×°×' ±



第1版 (ORIGINAL DATE)

15. Dec. 2004

製図 DR.

担当 CHK.

M. MATSUMOTO

査閲 APPD.

T. MIYASHITA

承認 APPD.

Y. Sugii

名称 (TITLE)

NOOH003D13

シリーズ (SERIES)

N

尺度 (SCALE)

2:1

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102872

SIZE A4

版数
(REV.)

1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.

COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-211E (03.08)